AZUR SG2400

Toldo para balcón

SG2400

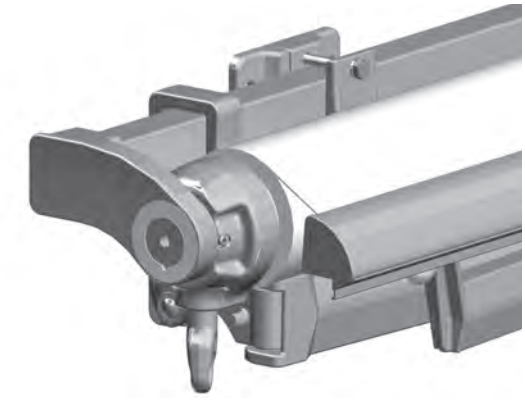

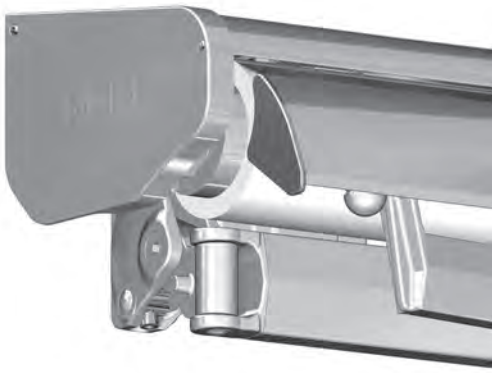

min. 180 cm max. 700 cm		min. 150 cm max. 300 cm	

1° - 60°	(1° - 45°) *

* mas de 600 cm AT respectivamente con soporte tubo de enrolle

Ancho mínimo según el avance

Avance	Ancho mínimo	
	2 brazos	4 brazos
150cm	180	355
180cm	**210**	**415**
200cm	230	455
225cm	**260**	**507**
250cm	290	575
300cm	**350**	**- - -**

Descripción

Barra portante, cuadrado y con protección anticorrosiva (35 x 35 mm), de acero galvanizado según el procedimiento de Sendzimir para el montaje de los soportes del brazo de aluminio inyectado a presión, los soportes de fijación y los acoplamientos del tubo de enrolle. Soportes de fijación utilizables para el montaje en techo o pared. Tubo de enrolle de ø 78 de acero galvanizado con el procedimiento de Sendzimir con ranura para el alojamiento de la tela del toldo. El enrollado y desenrollado se efectúa manualmente mediante un engranaje cónico con tope final integrado y una manivela, con reducción 4.5:1 o con un engranaje cónico con un árbol de contramarcha, reducción 10.5:1 (según la dimensión). Manejo del engranaje cónico con biela desmontable de metal termolacado en blanco, gris o marrón con gancho y mango de plástico. Perfil de caída (perfil de cámara hueca) de aluminio extruido (dimensión 47 x 60 mm) con tapas embellecedoras laterales de plástico y una ranura continua para el alojamiento del faldón (opcional). Brazos articulados de perfiles extruidos de aluminio y piezas de precisión de aleación de moldeo de aluminio, con muelles de tensión interiores y cables dobles de acero inoxidable, protección del cable de acero en la articulación central. Regulación del ángulo de inclinación sencilla y gradual con el tornillo Allen de 1°–60° (1°–45° mas de 600 cm AT respectivamente con soporte tubo de enrolle). Todos los perfiles de aluminio están generalmente cromados. Los perfiles de aluminio y las piezas de fundición de aluminio están termolacados en calidad de fachada. Todos los tornillos visibles son inoxidables. La lona con una tela de acrílico de marca coloreada con una tobera de hilar (grupo de precios 1), con estabilidad del color, una alta protección contra los rayos ultravioletas, una buena resistencia al desgarro, repelente al agua y a la suciedad, pertenece a la colección de STOBAG.

Opciones:

Soportes de fijación:

Para cubrir las diferentes situaciones de montaje como un muro difícil, construcciones de acero o madera, vigas, etc..., se pueden seleccionar diferentes tipos de soportes de fijación.

Tejadillo:

El toldo está protegido de forma óptima contra las inclemencias del tiempo gracias a un tejadillo extruido de aluminio con piezas laterales de plástico. La sujeción del tejadillo queda garantizada gracias a los soportes de tejadillo que se montan en el tubo de carga. Para garantizar la protección delantera de la lona, se necesita un perfil de caída (dimensión 62 x 80 mm), adaptado de forma óptima al tejadillo.

Perfil de caída:

A partir de un avance de 250 cm y / o en caso de una anchura total de más de 500 cm, recomendamos utilizar el perfil de caída más robusto (dimensión 62 x 80 mm), para conseguir una estabilidad más elevada.

Motor eléctrico:

Con interruptor de fin de carrera mecánico: Motor tubular, 230VCA, 50Hz o 120VCA, 60Hz (en función del país) con freno electromecánico y desconexión final mecánica regulable. Protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 - 150 cm.

Con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230VCA, 50Hz o 120VCA, 60Hz (en función del país) con freno electromecánico y desconexión final electrónica. Protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 - 150 cm.

Motor teledirigido con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230VCA, 50Hz o 120VCA, 60Hz (en función del país) con freno electromecánico y desconexión final electrónica. Receptor de radio integrado, protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 - 150 cm.

Lona / técnica de confección:

Telas de los toldos de poliéster, acrílico, etc... y diferentes técnicas de confección como pegado, hilos TENARA, etc... según la colección STOBAG (índice de la colección).

FORMA DE ENTREGA

Toldo completamente ensamblado con la tela montada.

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas en cualquier momento © STOBAG

AZUR SG2400

Toldo para balcón

SG2400

Montaje a pared

Dimensiones con caída de 1°

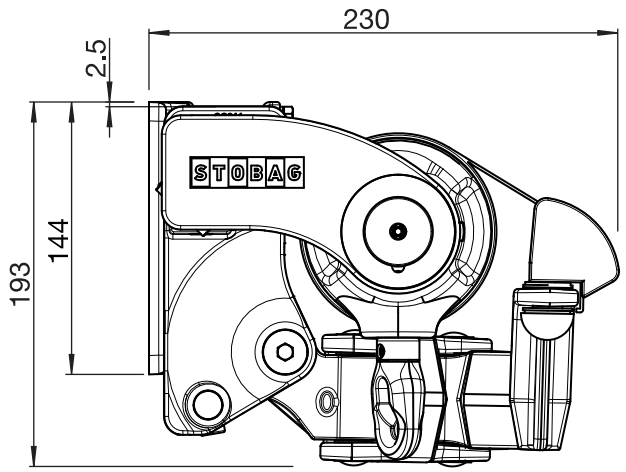

Dimensiones con caída de 60°

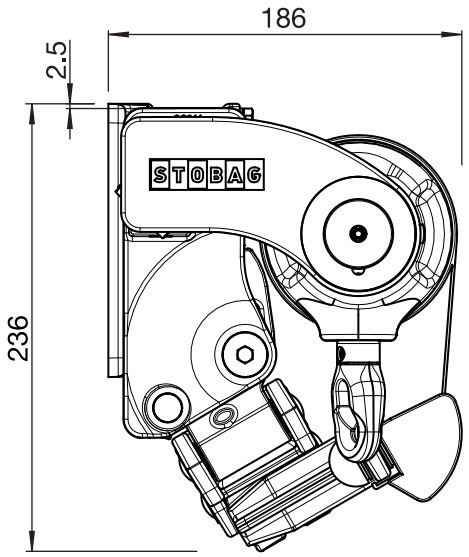

Montaje a techo

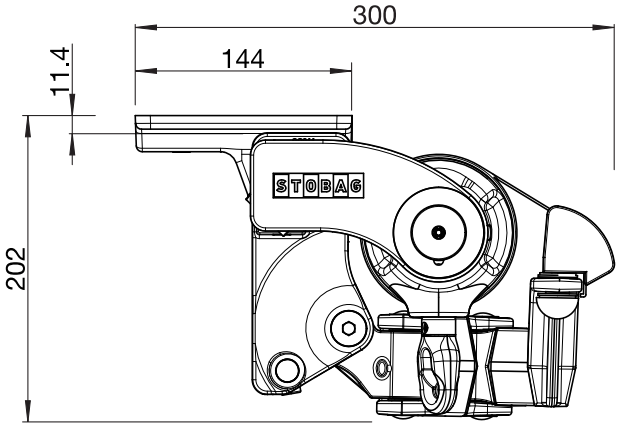

Montaje a viga

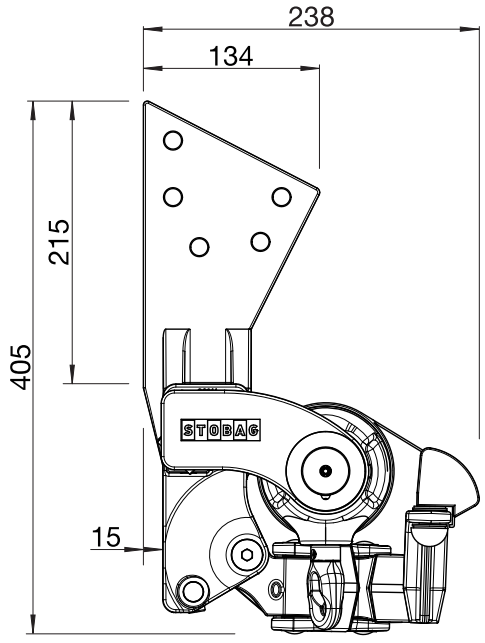

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas en cualquier momento © STOBAG

AZUR SG2400

Toldo para balcón

SG2400

Montaje a pared con tejadillo

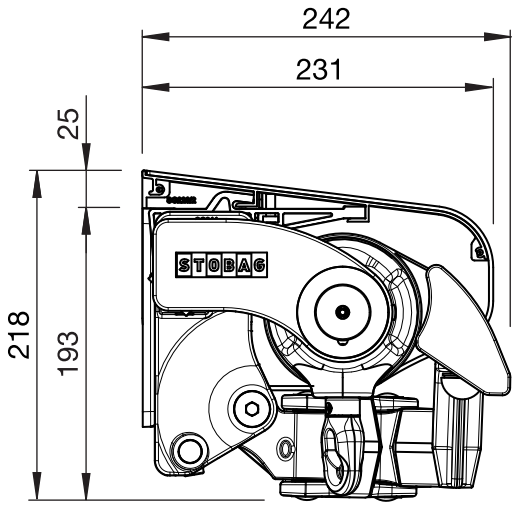

SG2400

Esquema de montaje con máquina

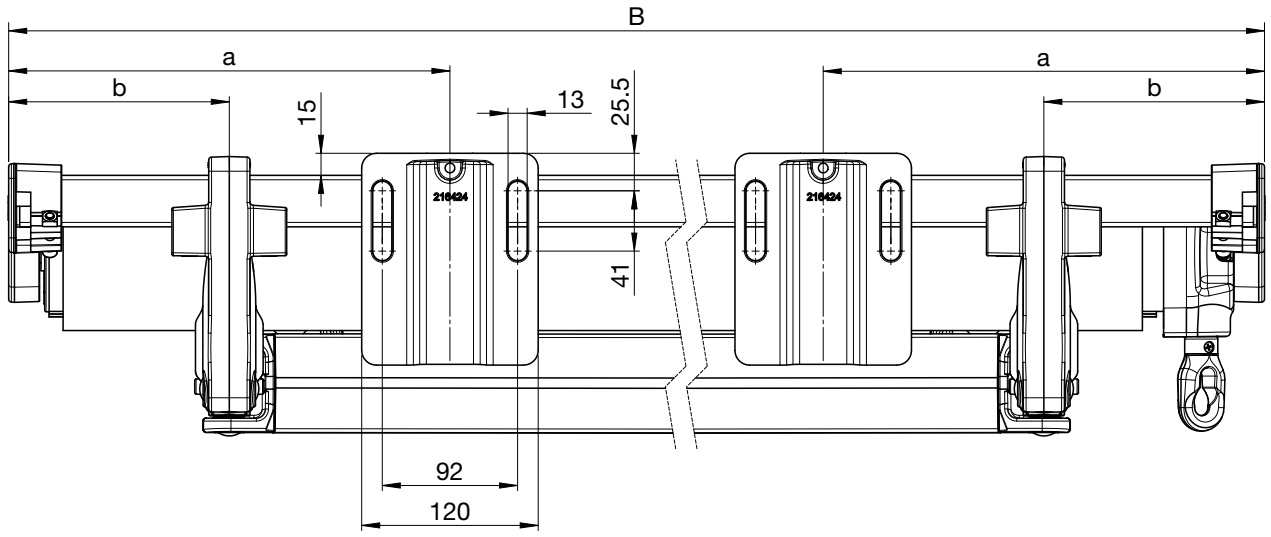

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas en cualquier momento © STOBAG

www.stobag.com

SUN CONTROL SOLUTIONS

STOBAG
Premium Swiss Quality